

**STATRON**

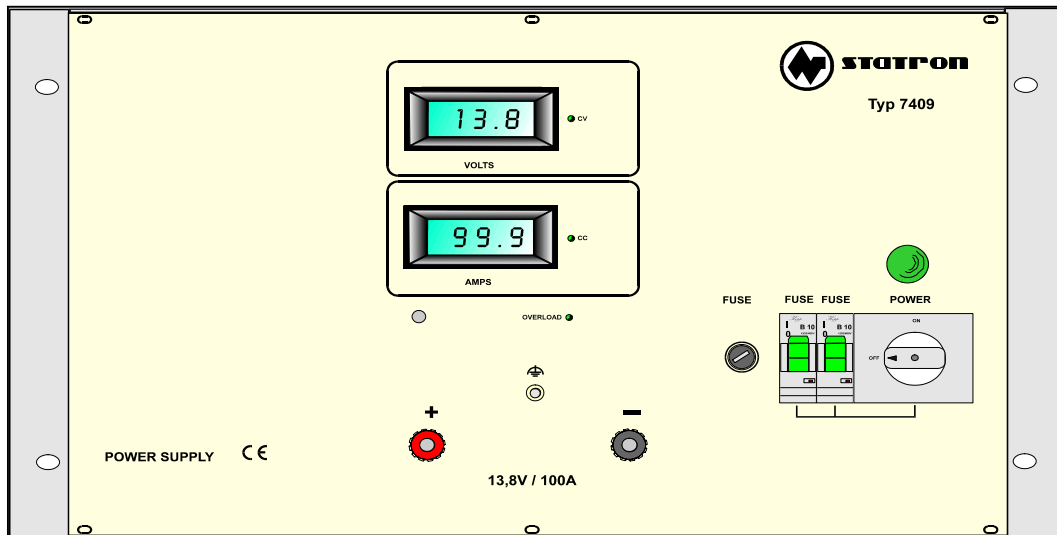
Gerätetechnik GmbH

Festspannung BGT 19 Zoll 6HE
Hochleistungsquelle

Nennleistung

bis 1380W**Geräteeigenschaften**

- Triac Vorregler und nachgeschaltetem Linearregler
- Übertemperaturschutz
- kurzschlußfest
- Ausgang massefrei
- geregelte Lüfterkühlung
- 19" Baugruppenträger für Schaltschrankmontage

**techn. Parameter**

Spezifikation	Typ	7409.0
DC *Ausgangsspannung		13,8V
DC Ausgangsstrom		100A
CV Stabilität Netz +6/-7%		1mV
CV Stabilität Last 0-100%		70mV
CV Restwelligkeit Ueff		1mV
Kennlinie		Rechteck
Anzeigen		LCD Anzeigen 3½- stellig 13mm Höhe
Betriebstemp.		0 - 35°C
max. relative Luftfeuchte		80% bei 35 °C
AC Eingangsspannung		230 V +6% / -7% 50 Hz
Abmessungen		6HE BGT 84TE Tiefe 420mm
Gewicht		ca. 44 kg
Farbe		Front RAL 7035, Korpus Alu natur
Schutzgrad		IP 30
Anschluß Eingang		3 polige Netzleitung (auch Klemmen möglich)
Anschluß Ausgang		Apparateklemmen
AC elektrische Sicherheit		EN 61010 ; EN 61558--2-4
Schutzklasse		I
EMV		EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-2

* andere Ausgangsspannungen der Geräte auf Anfrage

STATRON Gerätetechnik GmbH
 Ehrenfried-Jopp-Str.59
 15517 Fürstenwalde
 Tel.:+49 3361 372101
 Fax :+49 3361 372103
 e-Mail:statron@statron.de
 Internet:www.statron.de