

## SCT 74/30

Az áramváltók megfelelnek az MSZ EN 60044-1 és BS 3938 szabványoknak


### Műszaki adatok:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Pontossági osztály:</b>             | 1 ... 3 (lásd táblázat)             |
| <b>Névleges teljesítmény:</b>          | max. 5 VA (lásd táblázat)           |
| <b>Névleges feszültség:</b>            | 720 V                               |
| <b>Névleges frekvencia:</b>            | 50-60 Hz                            |
| <b>Névleges szekunder áram:</b>        | 5 A (vagy 1 A külön rendelésre)     |
| <b>Műszerbiztonsági határtényező:</b>  | <b>FS 5</b>                         |
| <b>Működési hőmérséklet tartomány:</b> | -20 ... +45 °C                      |
| <b>Hőállósági osztály:</b>             | E (max. 120 °C)                     |
| <b>Nagyfesz. próba:</b>                | 4 kV <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 min. |
| <b>Védettség:</b>                      | IP 00                               |
| <b>Tok:</b>                            | lángálló műanyag, UL 94 V-0         |



| Névleges primer áram<br>$I_n$ | Pont. oszt. | Típus: SCT 74/30           |     |      |   |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----|------|---|
|                               |             | Max. sínméret 31x26 mm     |     |      |   |
|                               |             | Névleges teljesítmény (VA) |     |      |   |
|                               |             | 1,5                        | 2,5 | 3,75 | 5 |
| 100 A                         | 1           |                            |     |      |   |
|                               | 3           | •                          |     |      |   |
| 125 A                         | 1           |                            |     |      |   |
|                               | 3           | •                          |     |      |   |
| 150 A                         | 1           |                            |     |      |   |
|                               | 3           |                            | •   |      |   |
| 200 A                         | 1           | •                          |     |      |   |
|                               | 3           |                            |     | •    |   |
| 250 A                         | 1           | •                          |     |      |   |
|                               | 3           |                            |     | •    |   |
| 300 A                         | 1           |                            | •   |      |   |
|                               | 3           |                            |     |      | • |
| 400 A                         | 1           |                            |     | •    |   |
|                               | 3           |                            |     |      | • |

### Méretezrajz mm-ben

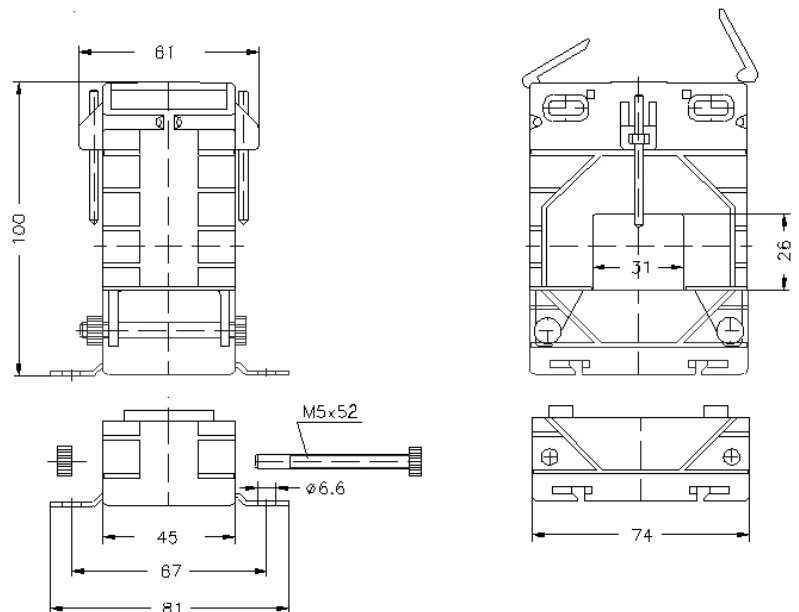

Súly: 550...650 g

### Rendelési példa:

- Bontható kivitelű áramváltó
- Pontossági osztály: 1
- Névleges primer áram: 200 A
- Névleges szekunder áram: 1 A
- Névleges teljesítmény: 1,5 VA
- Max. sínméret: 31x26 mm

**SCT-74/30 200/1 A Cl.1 1,5 VA**

### Megjegyzés:

Fenti áramváltóhoz DIN sín adapter rendelhető  
Rendelési szám: **12-3044-94**.