

**STATRON**

Gerätetechnik GmbH

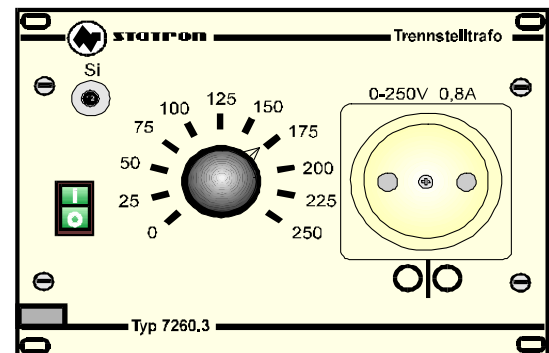
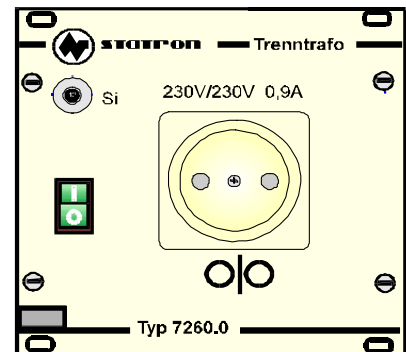
Trenntrafo / Stelltrafo 19 Zoll 3HE

unstabilisiert

Nennleistung

bis 200 VA**Geräteigenschaften**

- Thermischer Sicherungsautomat an Front
- galvanisch getrennt
- geschlossene 19" Kasette
- beleuchteter Netzschalter

**techn. Parameter**

Spezifikation	Typ	7260.1	7260.3
		Trenntrafo	Trennstelltrafo
AC Ausgangsspannung		230V AC	0...250V AC
AC Ausgangsstrom		0,9A	0,9A
Abmessungen/Einbaubreite		3HE 26TE	3HE 35TE
Gewicht		6,5kg	12kg
AC Eingangsspannung		230V +/- 10% 48-62Hz	
Anzeige		keine	
Schutzklasse		I	
Farbe		RAL 7035	
Schutzgrad		IP 20	
Anschluß Eingang		H 15 Steckverbinder an Rückseite	
Anschluß Ausgang		Steckdose	Steckdose
AC Prüfspannungen		Eingang-Masse 1,5kV; Eingang-Ausgang 1,5kV ; Ausgang-Masse 1500V	
Betriebstemperatur		0 - 50°C	
max. relative Luftfeuchte		80% bei 35°C	
gefertigt nach		DIN VDE 0551 ; DIN VDE 0875 Teil 11 Kurve B	

Optionen**Nr.**

5 Netzeingangsspannung 115V / 48-62Hz

STATRON Gerätetechnik GmbH
 Ehrenfried-Jopp-Str.59
 15517 Fürstenwalde
 Tel.:+49 3361 372101
 Fax :+49 3361 372103
 e-mail:statron@statron.de
 Internet: www.statron.de