

RMS FESZÜLTSG MÉRŐ

Alkalmazás:

A műszer a bemenetére kapcsolt AC effektív feszültség mérésére alkalmas.

Fontosabb jellemzők:

- Teljesen digitális működés (Icom Rendszer).
- Kijelzési tartomány: 9999 LED-es mértékegység kijelzéssel.
- Rendelés szerint beállítva, vagy külső eszköz csatlakoztatásával beállítható (monIcom opció).
- Automatikus nullpont szabályozás.
- Dugaszolható csavaros csatlakozók.
- EMC megfelelés.



A kép csak illusztráció.

Műszaki adatok:

Bemenet: (külső segéd táp esetén)

- Névleges bem. feszültség tartomány (szinuszos): 0...5 V-tól 0...600 V-ig
- Bemeneti mérési tartomány: a névleges érték 120 %-áig
- Bemeneti ellenállás: 1 Mohm
- Bemeneti frekvencia tartomány: 45...440 Hz
- Amplitúdó tényező (U_{peak}/U_{rms}): max. 1.2
- Bemeneti szigetelés: Cat. III. 1 kV (Teszt: 4300 V_{eff} 1 min)


Kijelző:

- Kijelző színe: .. piros (alapváltozat), narancs, sárga, zöld, kék, fehér LED
- Számjegy magassága: 14 mm
- Fényerősség szabályozás: fényerő beállító (dimmer) bemenetről (opció)
- Fényerő beállító jel: 5V PWM, kb. 1 kHz
- Fényerő beállító bemenet szigetelése: Cat.III. 1 kV (Teszt: 4300 V_{eff} 1 min)
- Kijelző frissítés: 2 /s
- Pontosság: ±0.2 % FS, ±1 digit (20 %..120 % bemenetnél)

Egyéb:

- Vonatkozó szabványok: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326
- Táp bemenet fogyasztása: max. 2 W
- Vezeték keresztmetszet a csatlakozókhoz: max. 2.5 mm²
- Működési hőmérséklet tartomány: -10...+25...+60 °C
- Hőmérsékleti együttható: max. 100 ppm/°C
- Bemelegedési idő: 15 perc
- Tárolási hőmérséklet tartomány: -40...+80 °C
- Páratartalom: max. 85 %RH
- Ejtésállóság: max. 2 g
- Méretek (Mag.x Szél.x Mély.): 36 mm x 72 mm x 74 mm
- Védettség: előlap IP 40, hátlap IP 20
- Doboz anyaga: PC-GF
- Tömeg: kb. 0.3 kg

Bekötési rajz:

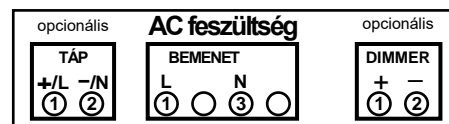


RMS FESZÜLTÉS MÉRŐ

Tápegység változatok:

	(Feszültség / Szigetelés)
5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC ±50 %, konverter	/ 1 kV
55...264 V, 47...440 Hz, és 72...370 V DC, konverter	/ 3 kV
9...28 V DC	/ nem szigetelt a kijelzőtől
55...264 V AC bemenet esetén, külső tápfeszültség nélkül is kérhető.	

Szigetelési rajz:

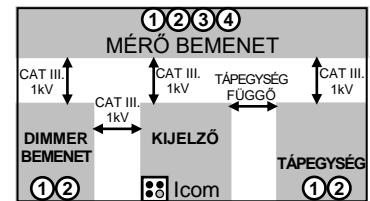

Rendelési példák: (bemenet; kijelzés: tartománya, mértékegysége, színe; táplálás)

CD40-72p-VEF _ Bemenet: 0...110 V AC RMS _ **Kijelzés:** 0...100.0 kV, piros _ **Táp:** 55..264 V AC konverter
CD40-72p-VEF _ Bemenet: 0...500 V AC RMS _ **Kijelzés:** 0...500.0 V, zöld, fényerő szabályozással _ **Táp:** 24 V DC

Külön kérésre eltérő adatokkal (bemenet, tápegység) is rendelhető.

Külső méretek és kivágási rajz:

